


关节镜设备目录



4K关节镜摄像系统

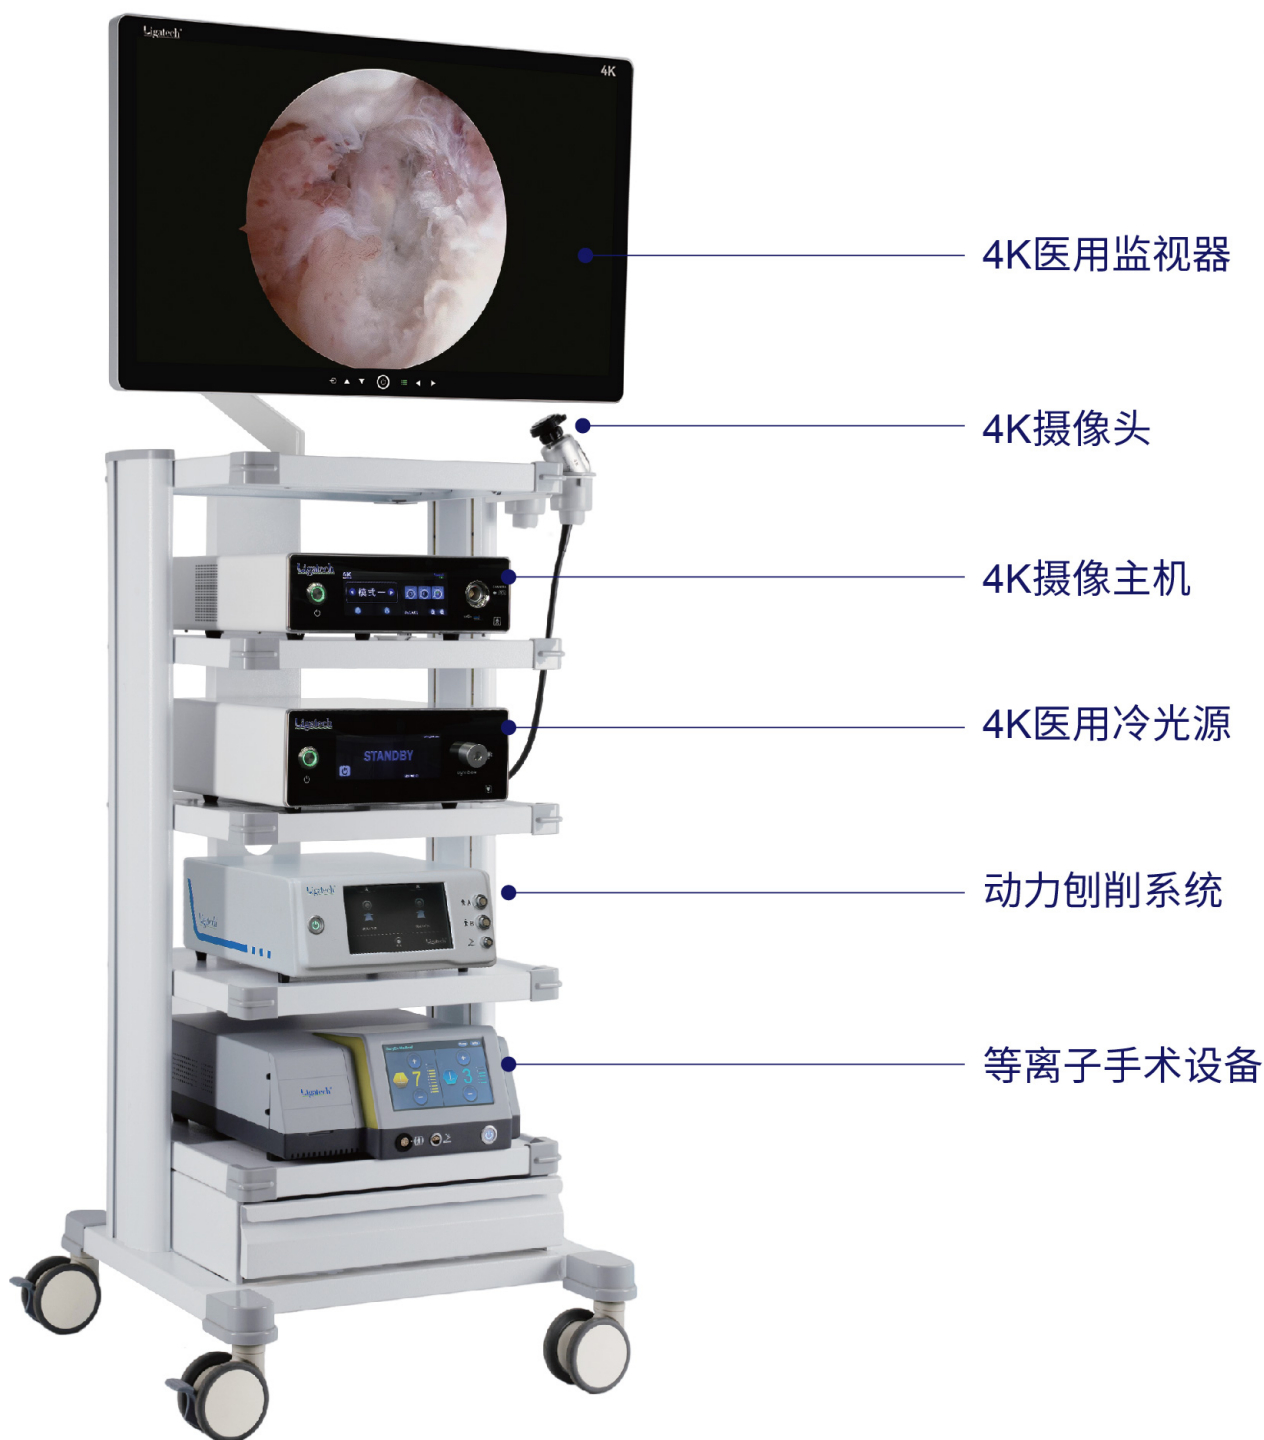

4K摄像主机

- 主机采用液晶触摸屏设计。
- 主机支持同时输出4K和1080P分辨率。
- 影像内置图像自动增益调节,暗区改善、高亮抑制感光度调节,数字降噪,伽马矫正 等功能。
- 主机自带存储功能:内置USB3.0存储接口,可通过主机触摸屏或摄像头按键操作实现拍照、录像功能,视频自动分段存储,可根据客户要求选择刻录4K或高清影像,4K刻录分辨率:4096×2160。
- 可通过触摸屏实现图像缩放,更好适配关节内窥镜。



订货信息

规格型号	描述
BK-I02	4K摄像主机
BK-I04	

4K摄像头

- 采用4K CMOS图像传感器芯片,芯片尺寸1/2.5英寸
- C-Mount标准接口
- 摄像头防水等级≥IPX7
- 摄像头具备5个控制按键,可实现录像、拍照、白平衡调节、光源亮度调节、切换等操作。
- 可支持低温等离子灭菌

订货信息

规格型号	描述
BK-C02	4K摄像头



4K关节镜摄像系统

4K医用冷光源

- 主机采用液晶触摸屏设计。
- 具有待机功能,可单独开关光源,无需频繁开机,日常保养维护便捷。
- 导光束插口有保护装置,意外拔出自动关闭保护,避免人眼意外伤害。



订货信息


规格型号	描述
BK-LT02	4K医用冷光源
BK-LT03	

导光束

- 长度:2500MM
- 接口直径:7MM
- 可支持高温高压及低温等离子灭菌



4K医用监视器

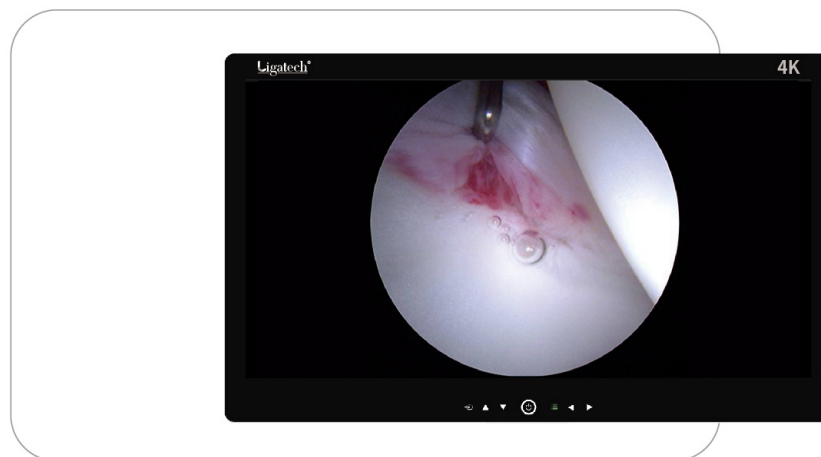

- 对角线尺寸≥32寸, 可视角度≥178°, 像素点距≤0.1704mm×0.1704mm
- 物理分辨率≥4096*2160, 显示屏亮度≥850cd/m², 对比度≥1500:1
- 采用高性能高色域10bit IPS面板, 采用防指纹+98%高透光率玻璃全贴合工艺
- 搭载背光稳定系统; 色彩≥1.07B (10bit); 响应时间≤10ms
- 多窗口显示功能: 支持画中画、画与画功能, 可同时输入两路信号

订货信息

规格型号	描述
LGT-M3201	32寸4K显示器

关节内窥镜


(本产品为本公司代理销售)

性能特点

- 新型光学系统设计,采用蓝宝石玻璃,柱状晶体排列技术,进口光纤材料有效提高光强度,高清分辨率
- 光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、wolf等导光束连接
- 支持高温高压、低温等离子等灭菌方式



蓝宝石镜面,延长寿命




广视角

4.0mm: 100°/105°
2.7mm: 100°



三管设计

增强横向强度



直径齐全


2.7、4.0mm



旋转活塞



快锁卡口、便利操作

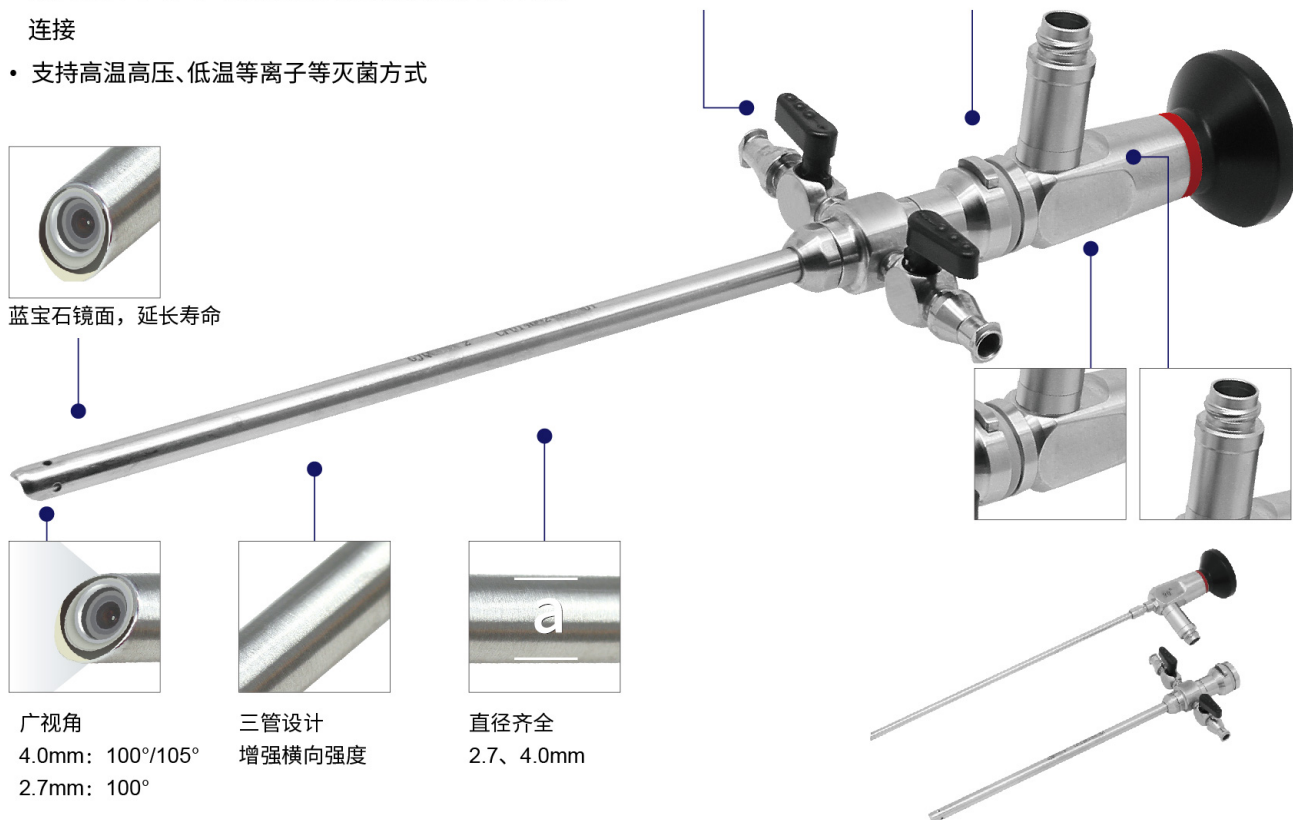


订货信息 (该产品为本公司代理经营产品)

关节内窥镜	
规格型号	描述
SWD-GJJ-I AH08	30°, 4mm*175mm, 内窥镜
SWD-GJJ-I A53	30°, 2.7mm*110mm, 内窥镜
8300003242	30°, 4mm*175mm, 4K内窥镜 (进口)

穿刺鞘	
规格型号	描述
SWD-GJJ-I BH08	适配SWD-GJJ-I AH08 工作长度:146mm 最大插入部宽度:5.8mm 主通道最小宽度:5.1mm
SWD-GJJ-I B53	适配SWD-GJJ-I A53 工作长度:81mm 最大插入部宽度:4.0mm 主通道最小宽度:3.3mm
DP0102	外径:6.0mm, 内径:4.2mm 工作长度:142mm (适配8300003242)

穿刺锥	
规格型号	描述
SWD-GJJ-I CH08	适配SWD-GJJ-I AH08 工作长度:181mm 最大插入部宽度:5.0mm
SWD-GJJ-I C53	适配SWD-GJJ-I A53 工作长度:116mm 最大插入部宽度:3.0mm
DP0202	外径:4.2mm 工作长度:181mm 钝头 (适配8300003242)

等离子手术设备S1

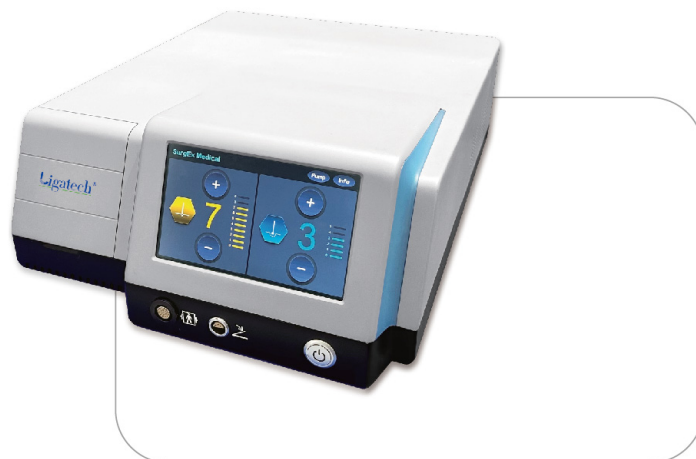

等离子手术设备

安全：

- 等温等离子体技术，术中温度可控制在40-70°
- 无缝电流保护技术，碰到金属短路报警并停止输出，减少关节内窥镜损坏频率
- 外壳具备最高FV-0级别阻燃等级
- 双边彩色灯条设计，配合提示音，严格区分不同工作模式

灵活：

- 7英寸全彩液晶触控屏，可显示切割消融、凝固致谢、挡位、状态、计时、警示等功能
- 默认挡位记忆，连接入刀头后可直接恢复至默认记忆挡位
- 多种电极可选，手控电极更便捷



脚踏

自带档位调节按键，防尘
防水设计：IP68

订货信息

规格型号	描述
S1-1	设备
S1-2	脚踏

动力刨削系统BK9900S

主机

- 7英寸全液晶触控屏
- 双手柄通道,自由切换工作模式
- 主机有自动记忆转速
- 刨刀转速:正转/反转500-5000rpm,往复500-3000rpm
- 磨头转速:6000-12000rpm



手柄

- 可调转速范围500-12000rpm
- 人体工程学设计,减少疲劳
- 支持高温高压及低温等离子灭菌



脚踏

- 防水设计



订货信息

规格型号	描述
BK9900	主机
BK9901	脚踏
BK9902	手柄

扫码观看
刨削系统使用简介



手术刨削器AS02

主机

- 7英寸全液晶触控屏
- 双手柄通道,自由切换工作模式
- 自动识别刀头和磨头
- 转速和位置记忆功能
- 具有刨刀切割窗锁定功能,可避免进入人体后损伤软组织
- 刨刀转速:正转/反转100-5000rpm,往复500-3000rpm
- 磨头转速:500-8500rpm
- 双往复模式选择,支持转速调节,频率调节



手柄

- 可调转速范围100-8500rpm
- 手控操作,功能包含正转、往复、反转
- 人体工程学设计,减少手部疲劳
- 支持高温高压及低温等离子灭菌



脚踏

- 防水设计



订货信息

规格型号	描述
MC-085	主机
FS-02	脚踏
HP-02	手柄

扫码观看
刨削系统使用简介



万向臂牵引装置

产品特点

- 可以匹配手、肘、腕、髌、膝、踝等关节手术配套使用，满足外科骨关节所有手术牵引使用
- 纯机械操作一键式按压操作，无需用电、油、气压来提供装置
- 设备的6个关节在操作使用中是独立自由调整，不易发生碰撞，360°任意调节
- 设备机身采用航空铝材质制成，轻便方便携带移动，快速固定卡扣适用于任意品牌手术台使用



产品信息

产品结构	应用部位	是否为选配	型号
万向牵引装置	/	主体	TUT02
横向把手	肩关节侧卧位	配件	TOP19
竖向把手	肩关节沙滩椅	配件	TOP20
碳纤维肘关节支架	肘关节、膝关节	配件	TOP21
掌型牵引器	腕关节	配件	TOP22

肩关节手术



沙滩椅位



侧卧位



竖向把手

横向把手

腕关节手术



腕关节水平牵引



腕关节垂直牵引



掌型牵引器

肘关节手术



仰卧位肘关节体位



俯卧位肘关节体位



碳纤维肘关节支架

肩关节侧卧位牵引装置 II 型

性能特点

- 安全稳定性 — 落地式与锁床式双重结构, 承载重量既可以地面承担也可以床轨固定承担
- 可调节角度 — 根据临床需求选择不同角度, 可外展、内旋、前曲、后伸、旋转、牵拉, 适用手术开放、镜下、松解、复位等类型
- 360° 旋转 — 对侧安装, 不干扰手术操作

订货信息

规格型号	描述
TSJ02	侧卧位牵引装置 II 型
	配件小车
	牵引线缆
	床夹
TOP03	袖套



沙滩椅位手术架

产品特点

- 碳纤维材质, 轻便透X光, 术中操作及透视方便
- 采用沙滩椅位方式, 可获得肩关节全活动范围
- 采用气弹簧操控, 省力方便

订货信息

规格型号	描述
TPC02	体位椅 II 型, 碳纤维, 含头罩
	配件小车 III 型(TOP10)
	膝垫(TOP01)
THB01	手板 I 型
TFC07	通用固定夹



膝关节固定架

性能特点

适用于膝关节或肘关节关节镜手术、根据肢体体型调节高度和宽度、预留止血空间可由关节镜手术改为开放手术、可耐高温高压消毒。

订货信息

规格型号	描述
TKT01	膝关节牵引装置 I 型
TFC07	通用固定夹



踝关节手术牵引架

产品特点

- 根据踝关节间隙使用仰角调节模块来调节牵引仰角
- 偏心牵引调节模块调节时应顺畅、无卡阻,防止牵引架对手术区域的干扰
- 消毒方便,可耐高温高压消毒

订货信息

规格型号	描述
TAT01	踝关节牵引装置
	牵引架 (TOP05)
TFC07	通用固定夹




腕关节牵引装置TWT03

产品特点


- 牵引架体积小、可拆卸，便于消毒使用，操作简单
- 固定手指装置既有指套，又有掌型器，多种固定方式，安全可靠
- 控制腕关节接头可牵引腕关节并将关节置于掌屈或背伸等状态，满足临床牵引需求



固定绑带



指套



箱子内部

订货信息

规格型号	描述
TWT03	腕关节牵引装置 III 型, (+TOP22腕关节掌型牵引)
TOP22	配件-腕关节掌型牵引

机械助力盐水架TPA01

机械助力盐水架/冲洗塔/输液架

设备介绍


助力提升技术，让冲洗液更换变得更简单，人性化操作，专为护士人员设计。运用独特的弹力负荷开锁机制，只需按压操作按钮，冲洗液袋可随意升降，按钮释放即可停止在需要的高度。全机械结构，非液压或充电电池原理。挂钩的高度有刻度指示，精确性更高。

产品优势

- 负载能力高，操作便捷：总体最高可挂40000mL冲洗液(最高10000ml/挂钩)，四个独立挂钩高度可调，助力提升技术，只需操作按钮，挂钩高度即可从160cm至260cm任意调节，垂直调节更方便。
- 安全可靠，便于手术室设备管理：无需额外重力平衡器件保持稳定，非电池供电，无需充电，非复杂液压原理，无漏油现象。



订货信息

规格型号	描述
TPA01	机械助力盐水架

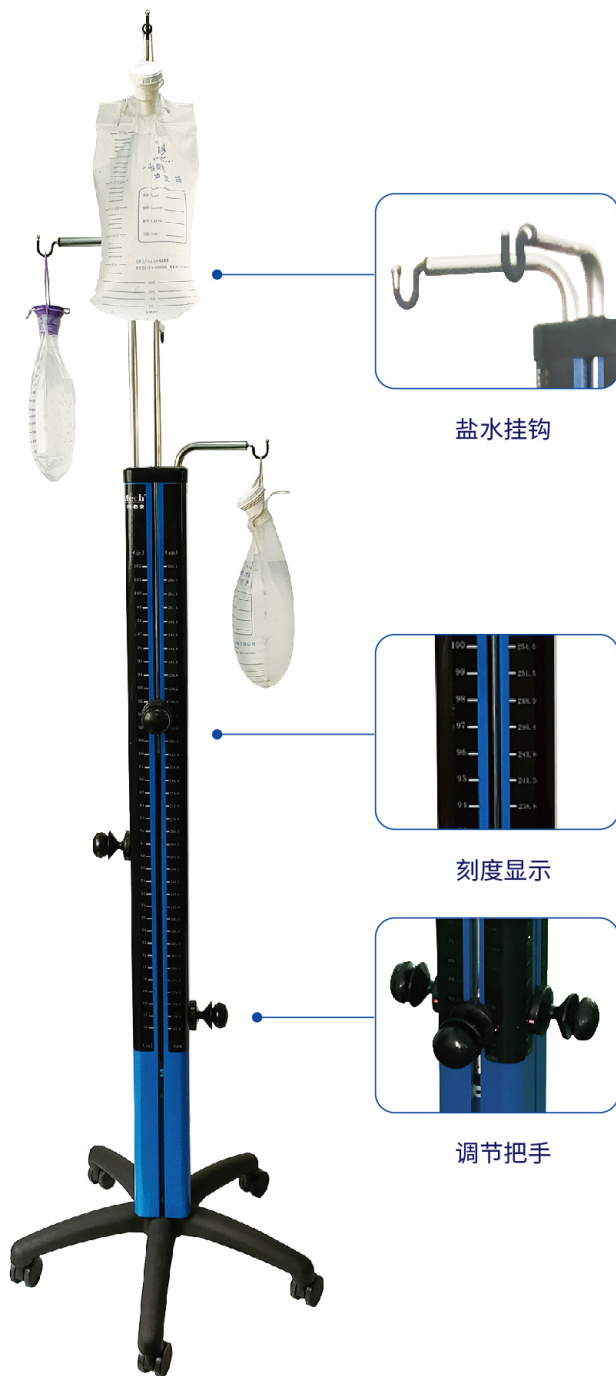



关爱病患 CARE



Ligatech
利格泰

上海利格泰生物科技股份有限公司

地 址：上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 3 楼

电 话：400-9919-278 传 真：021-59226281

网 址：<https://www.ligatech.com.cn/>

